


3. Fichas Técnicas

CEMIX Adeblok Plus

CEMIX Adeblok Plus es una mezcla de cemento, agregados selectos, resinas en polvo, fibras y productos químicos que al mezclarse con agua forman una pasta fácil de manejar, con la cual se pueden conseguir una gran variedad de acabados y texturas para interiores y exteriores.

Usos y características

- Su fórmula evita el paso del agua al interior ya que es un producto impermeable.
- Reduce los tiempos de aplicación comparado contra métodos de repello y afine.
- Fácil y rápida colocación.
- Mejora el control de inventarios.
- Se puede aplicar manual o mecánicamente.
- Predosificado de planta.
- Contiene fibras de polipropileno que reducen el agrietamiento superficial.
- Bajo mantenimiento.
- No requiere de mano de obra especializada.

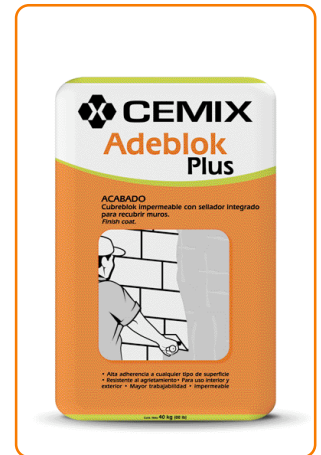

Presentación: Saco de 40kg.

Preparación de la superficie


Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas o cualquier otro agente que interfiera con la adherencia del producto.

Aplicación


1 En 8 litros de agua agregue gradualmente un saco de 40 kg de **CEMIX Adeblok Plus** y mezcle hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla. Sin agregar más agua vuelva a mezclar para usar.



2 Aplique **CEMIX Adeblok Plus**, con una llana metálica cuadrada extienda el material con movimientos de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha formando una cruz.



3 Aproximadamente 30 minutos después de la aplicación con una llana de esponja y con movimientos circulares dé el acabado floreado.





Información Técnica

Característica	Descripción	Norma
Densidad del producto en polvo	1649 kg/m ³	
Densidad del producto endurecido	2417 kg/m ³	
Porcentaje de agua mezclado	20%	
ph mezclado con agua	> 12	
Valor de retención de agua	90%	ASTM C-887
Tiempo de fraguado vicat	Inicial... < 12 horas	
	Final... 24 horas	
Resistencia mínima a la compresión a 28 días	100 kg/cm ²	ASTM C-109
Análisis granulométrico	100% < malla 16	
Porcentaje de cenizas a 450°C	> 1%	
Porcentaje de cenizas a 900°C	> 50%	
Porcentaje de absorción de agua	.5% - 1%	

Rendimientos

- De 6 a 10 kg/m² como aplanado (una capa) de .4 cms a .6 cms de espesor.
- De 9 a 13 kg/m² como aplanado y texturizado (dos capas) de .5 cms a .8 cms de espesor.

NOTA: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones del substrato y las prácticas de instalación.

Recomendaciones

- No aplicar **CEMIX Adeblok Plus** cuando se espere que la temperatura baje de 4° C o suba de 45° C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resulta en manchas en el color blanco más claras que el resto del producto.