

## 4. Fichas Técnicas

### CEMIX Sellador Natural

**CEMIX Sellador Natural** es un sellador siliconado base agua que brinda protección y una apariencia natural sin dejar película a las superficies de piedra natural, barro, cantera, limestone, mármol, concreto, granito y travertino. Está recomendado para superficies horizontales y verticales en interior o exterior.


#### Usos y características

- Protege contra la humedad
- Protege de manchas comunes
- Reduce la temperatura
- Ideal para sellar sin cambiar la apariencia




#### Aplicación


**1** Aplique **CEMIX Sellador Natural** sobre la superficie con una esponja. Evite escurrimientos.




**2** Después de 5 minutos seque la superficie con algodón o toallas de papel y espere de 2 a 3 horas para un primer fraguado.




**3** Espere por lo menos 1 hora entre capa y capa, evitando el traslape de capa.



**4** Es recomendable hacer una prueba en un área pequeña y esperar cuando menos 12 horas para ver los resultados finales y realizar pruebas de repelencia de agua y manchas.



**NOTA:**  
Para limpiar cualquier tipo de mancha sobre la superficie, utilice únicamente agua limpia.

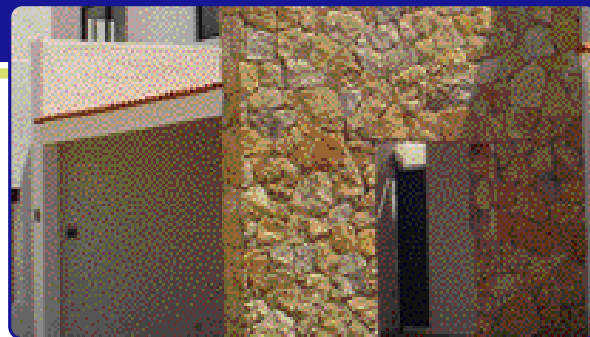

## Información Técnica

Característica	Descripción
Apariencia	Líquida color blanco
Punto de inflamación	No inflamable, base agua
Curado total	24 horas
Resistencia a manchas base agua / aceite	Sí
Peso específico a 20°C	1.0 gr /cc

## Rendimientos

Entre 30m<sup>2</sup> y 90m<sup>2</sup> por galón. El rango es muy abierto ya que varía sensiblemente dependiendo el tipo de pieza, la porosidad y textura de la superficie, temperatura, humedad y método de aplicación.

## Recomendaciones

- No es recomendable aplicarlo con temperaturas menores a los 8° C ni mayores a los 40° C.
- Si el producto seca en la superficie, formará una mancha "blancuzca", si esto ocurre limpie con agua y una fibra de nylon.

## Presentación

- Galón de 3.8 lts.